MUM'S CARRY™

企画・輸入元
株式会社 シーエー産商
本　　社：〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄 51
TEL：0568-28-5333 FAX：0568-28-5340

2012.1.18

1. ご利用にあたって

本装置は自動車事故の際に、お子様を衝撃から守ったり、衝撃を緩和する事を目的に開発された装置です。ただし、自動車事故などにおいて、必ずしもお子様を無傷でお守りする事が出来るわけではありません。
必ず説明書をお読み頂き、確実な取付け方法と合わせて、安全運転をお願い申し上げます。

警告

①本装置は説明書どおりに取付けてください。
②車のベルトの種類や座席の形状により、説明書通りに取付けできないときは、ご使用にならないで下さい。
③生後 1ヶ月未満のお子様がご使用になる場合は運転者以外に同乗者が乗りお子様を見守ってください。新生児には、車での加重（G）などは負担です 1 時間以上のご使用は避けて下さい。
④お子様を車内に放置しないで下さい。太陽光で車内が高温になり死亡につながる場合があります。
⑤お子様を乗せる際装置が熱くない事を確かめてからお乗せ下さい。
⑥衝突事故や装置を落とすなど強い衝撃を受けた場合はご使用にならないで下さい。
⑦装置にお子様が乗っていない場合でも車輌シートベルトで装置を固定して下さい。
⑧装置にお子様を乗せて使用される時はバックルを外さないで下さい。
⑨お子様が、バックルのプレスボタンを押しベルトを外したり、ベルトから抜け出ないように注意してください。時々タングプレートがバックルから外れていないことを確認して下さい。
⑩後部座席に人が乗る場合、2 ドア·3 ドアの助手席や 1BOX 等乗員の乗降口側には、緊急時の脱出時に支障となり危険ですので取付けないで下さい。
⑪車のシートベルトや装置のベルトを傷付けないように注意して下さい。
傷ついた場合衝撃時十分な効果がえられません。傷ついた場合は、ご使用にならないで下さい。
⑫走行中に装置の調整や操作をなさらないでください。一度車を止めてから行なって下さい。
⑬ご使用中に車のベルトがゆるむ事があります。時々確認してゆるくなった場合は再度取付け直して下さい。
⑭装置を助手席に取付けた時シフトノブやサイドブレーキに干渉する場合は、ご使用にならないでく下さい。運転の妨げになり危険です。
⑮エアバッグが装備されている座席ではご使用にならないでください。事故の際、エアバッグの作動により大きな衝撃を受け危険です。

⑯装置のカバー・クッション材等外して使用しないでください。また改造などはしないでください。本来の効果が発揮できなく成ります。
⑰お子様を乗せセットできましたら再度腰ベルトで骨盤がしっかり拘束され、肩ベルトがゆるんでいないか確認して下さい。
⑱走行中お子様を、装置から降ろさないでください。急ブレーキや万一の時、お子様を支えきれなく危険です。
⑲走行中お子様が固いもの、鋭利なもの、おもちゃ等で衝突時危害を与えるものは持たせないで下さい。重大な傷害を受けるおそれがあります。

⚠注意

①装置は車専用ですので車以外での使用はしないで下さい。
②装置にお子様を乗せたまま車への取り付け・取り外しはしないでください。
③装置を屋外で放置しないでください。太陽光、雨などで機能を損ねる原因となる恐れがあります。
④装置から落ちる危険がありますので、お子様が装置の上で立ち上がったり、中腰にならないよう注意して下さい。
⑤装置に食べ物、飲み物をこぼさないようにして下さい。汚れや故障の原因となります。
⑥車のドアに装置を挟まないように取り付けて下さい。
⑦衝突時、荷物などでお子様がけがをしないよう近くに物を置かないで下さい。

緊急時のご対応について

緊急時には慌てず速やかにお子様を救出して下さい



赤いボタンを指で押して、バックルからタングを離しお子様を降ろして下さい。

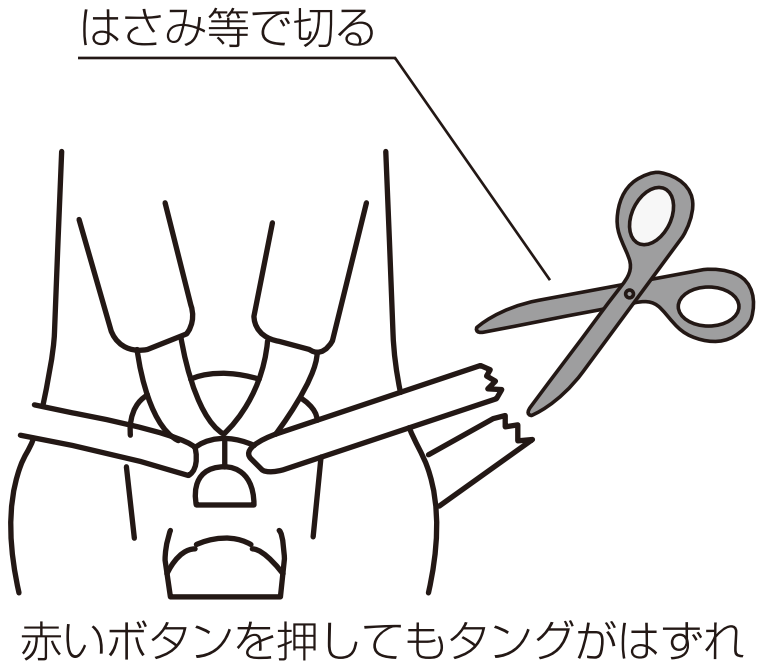

赤いボタンを押してもタングがはずれない場合は、チャイルドシートのベルトをさみ等で切ってお子様を降ろして下さい。

各部の名称

本体正面＆側面

本体裏面

付属品

補助カバー

ベルトパッド

取扱説明書

マムズキャリー
MUM'S CARRY™
チャイルドシート
取扱説明書 保証書付

ヨーロッパ規格適合品
ECE R44/04 適合
GROUP 0, GROUP I, GROUP II
UNIVERSAL
0-25KG
E9
ECE R44/04
042023

ご使用前には安全のために必ずお読み下さい。

1. 本装置はヨーロッパ規格に適合していますが、一部の車輌には取り付けできません。
2. 本装置は3点式巻取装置付座席ベルトを装備している座席にのみ使用できます。（2点式シートベルトの座席では使用できません。）
3. なお、ご不明な点は、お買い上げの販売店または、輸入元にお問い合わせください。

本製品をご使用いただけるお子様のめやす

ベビー（グループ0+）	チャイルド（グループI）	ジュニア（グループII）
適用体重	適用体重	適用体重
0～13kg 未満	9～18kg 以下	18～25kg 以下
取り付け向き	取り付け向き	取り付け向き
必ず後向き	必ず前向き	必ず前向き

本書をよんでいただくためのポイントマークについて

警告：事故につながったり、生命の危険、重大な傷害の恐れがある事を記載しています。
注意：安全の為、注意していただきたい事を記載しています。
補足：より安全に、快適にご使用していただく上で、知っておいていただきたい事を記載しています。
★左記のポイントマークは、安全に関する内容ですので必ず守っていただき本製品をご使用下さい。

車輌取付け可能箇所

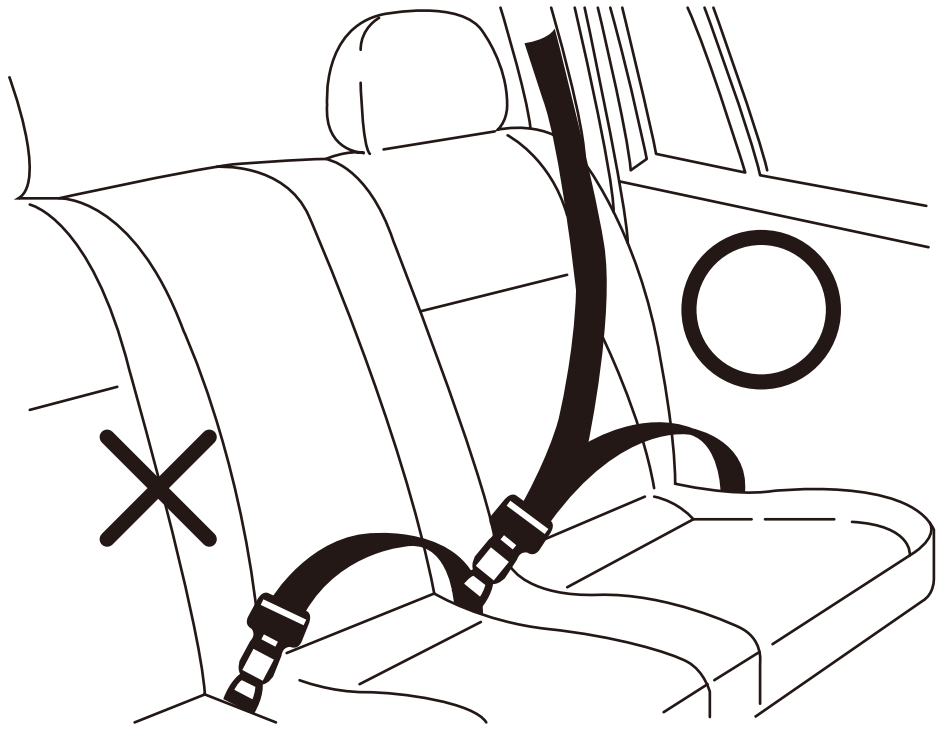

○ 取り付け可能

× 取り付け不可

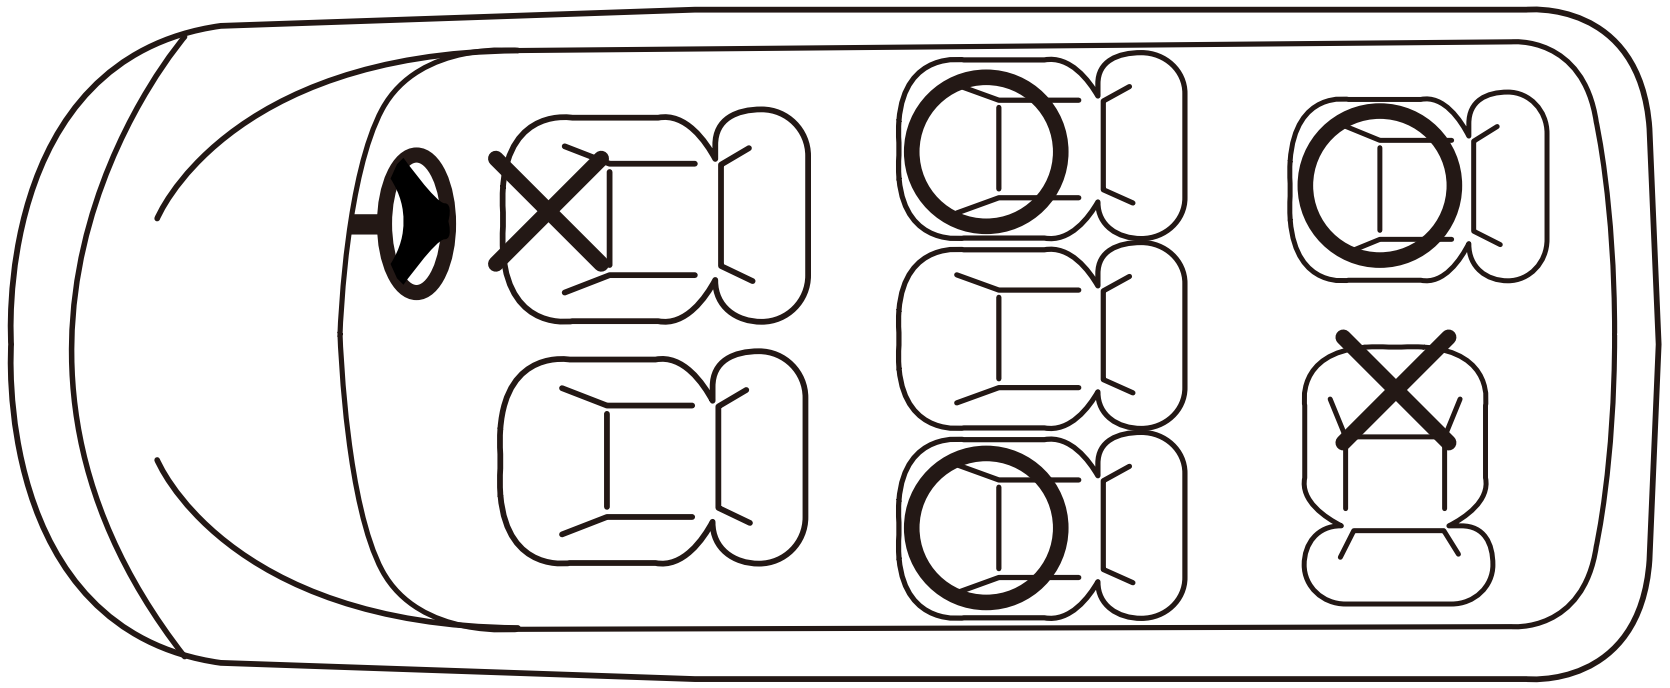

※助手席にエアバックが装備されている場合は、ご使用にならないで下さい。
　事故の際、エアバッグの作動により大きな衝撃を受け危険です。
※進行方向に対し後向き、横向きの座席には、取付けられません。
　事故の際、装置の機能が有効に発揮できません。
※２点式シートベルトの座席では取付けられません。

装着バックルの解除・ロックの操作方法

解除方法



①バックルの赤いボタンを下に押しタングを上に上げます。



②上げたタングを左右に分け分離させます。

ロック方法



①左右のタングを合せます。

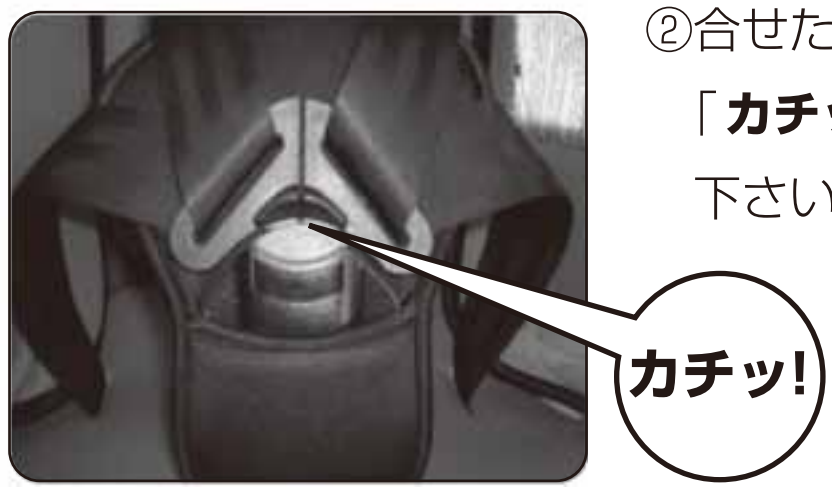

②合せたタングをバックルに差し込みます。
「**カチッ**」と音がするまで確実に差し込んで下さい。

車取付け角度調節

ベビー後向き取付け　適用体重：0～13kg 未満

①前面の座下の赤いリクライニングレバーを上げながら側面に表示されています青色の４に矢印を合せます。
（カバーをめくると矢印があります）

警告

1 ～ 3 の位置では使用しないで下さい。

チャイルド前向き取付け　適用体重：9 ～ 18kg 以下

①前面の座下の赤いリクライニングレバーを引き上げ側面に表示されています赤色の1～3に矢印を合せます。
（カバーをめくると矢印があります）

警告

4の位置では使用しないで下さい。

ジュニア前向き取付け　適用体重：18 ～ 25kg 以下

①前面の座下の赤いリクライニングレバーを引き上げ側面に表示されています赤色の 1 に矢印を合せます。
（カバーをめくると矢印があります）

警告

2～4の位置では使用しないで下さい。

適用体重０～6kg 未満の使い方

1. 補助カバーの使用方法（体重０～6kg 未満の使用可）

警告 補助カバーは、体重が 6kg 未満のお子様の頭部を補助する為のものです。
ご使用の際は、取付け方法に従って正しくご使用ください。

補助カバーの取り付け方

①子供用肩ベルトが通っている穴の１つ上に、補助カバーのひもを通します。

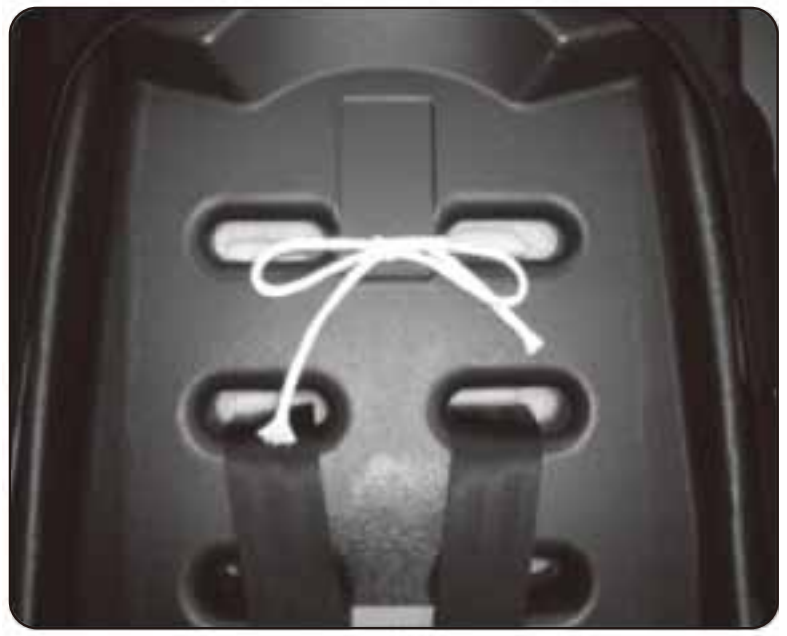

②背裏側でひもを結びます。

③裏側ひもを結んだ後子供用ベルトと装置バックルを補助カバーの手前に出しセットします。

適用体重０～6kg 未満の使い方

2. 補助カバーの使用方法（体重０～6kg 未満の使用可）

補助カバーの外し方

①装置バックルを解除して子供用ベルトを左右にひらきます。

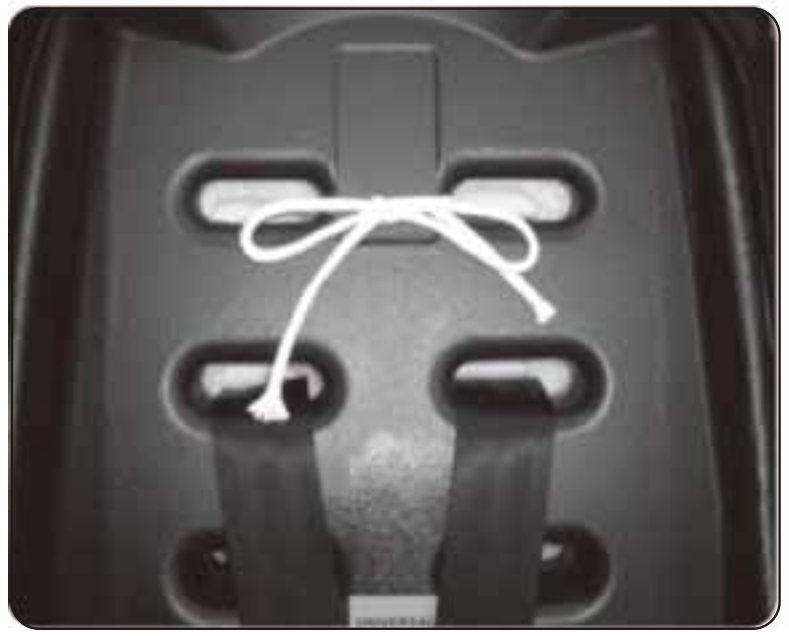

②補助カバーのひもをほどき外します。

ベルト調整

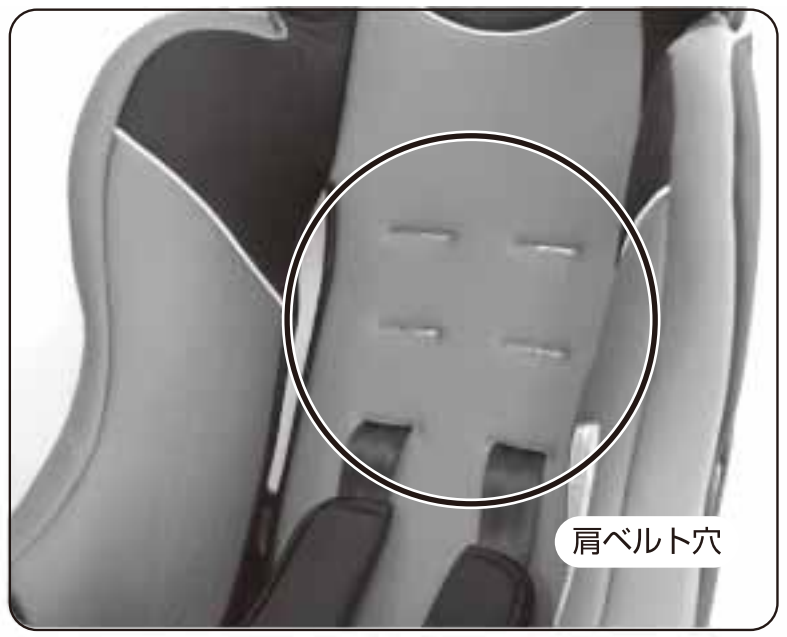

①お子様の体に合った位置の肩ベルト穴をご使用下さい。
肩ベルトの高さはお子様の肩と同じ高さかやや低めの肩ベルト穴を選択して下さい。

②肩ベルト穴を調節する場合は背裏側のベルト連結金具からベルトを外し穴位置を変更して下さい。
（P19 のベルトの外し方を参考）

③座カバーのPRESS（ベルト調節レバー）を強く押し左右の子供用肩ベルトを引くとベルトがゆるみます。

お子様の乗せ方

①お子様が座れるよう装置バックルを前に倒し子供用肩ベルトを左右に開きます。

②お子様を座らせ肩ベルトに手をくぐらせ前方のバックルを起こし左右のタングを真ん中で合わせ、装置のバックルに「**カチッ**」と音がするまでタングを差込みます。

警告

バックルとタングをセットした際「**カチッ**」と音がしたことを確認して下さい。

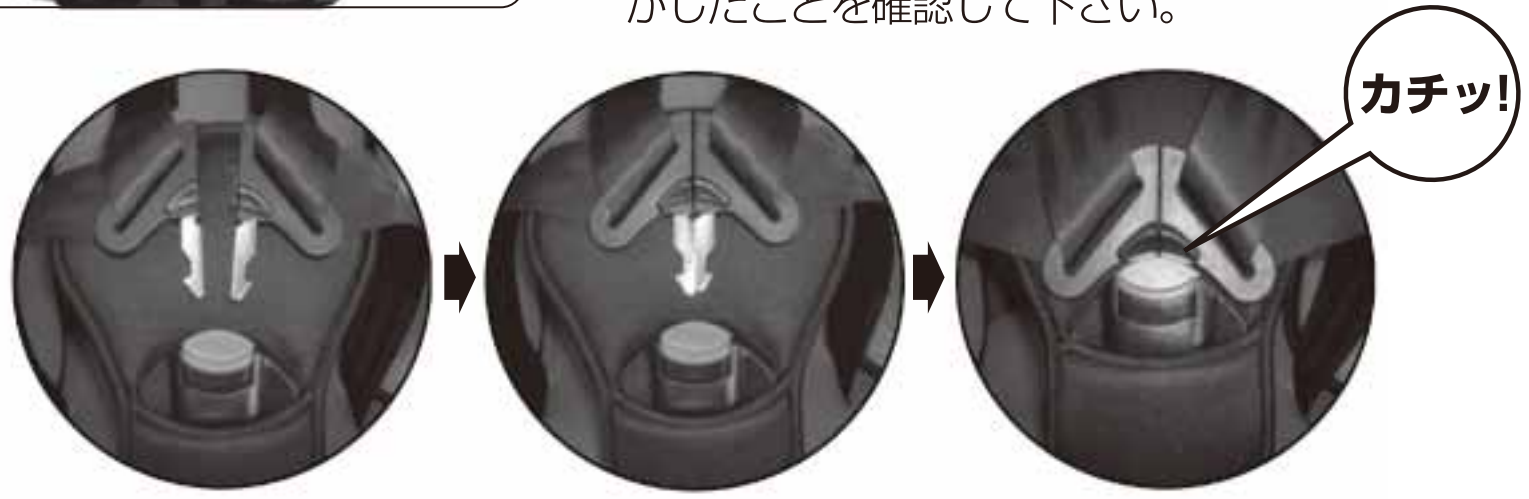

③座面前の調節ストラップを引くと肩ベルトが短くなります。

補足

お子様の鎖骨と肩ベルトの間に指一本が入る程度が肩ベルトの調節目安です。

セット後の確認

本装置の機能を十分に発揮させるため、次のことをチェックしてください。

①子供用肩ベルトが左右同じ位置の穴に通っていること。

②腰ベルトで骨盤がしっかりと拘束されるよう腰ベルトを低く下げて装着されていること。

③ベルトがゆるんだ状態やねじれた状態になっていないこと。

④タングが確実にバックルに差込まれていること。

ベビー グループ0+ （適用体重０～13kg未満）の取付

後ろ向き取付け確認

①装置の前面の赤いレバーで４の位置で合せ、一度補助カバーをめくり上げます。

②装置を車の進行方向に対し後向きにし車の背もたれに接するように置きバックルとタングを外し補助カバーをめくり上げます。

③車の腰ベルトを左右の腰ベルト通し穴に通し車のタングプレートを車のバックルにセットする。
「**カチッ**」と音がするまで差込みます。

後ろ向き取付け確認

④車の肩ベルトを左右の腰ベルト通し穴に通します。

⑤上から垂れ下る肩ベルトを、中段ベルトフックにかけます。

⑥車のタング側から腰ベルトを矢印のように強く引っ張り上げ、装置を確実にセットします。

警告

上記の内容を満たしていない状態で使用しないでください。装置の機能が十分に発揮しなく危険です。

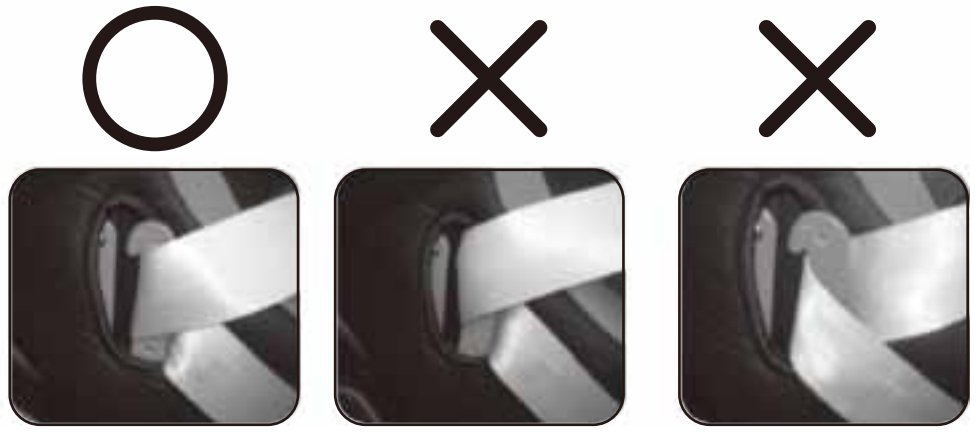

後ろ向き取付け確認

車の肩ベルト側から見た取付け

①車のベルトにねじれやゆるみがないこと。

車のバックルから見た取付け

①車のベルトにねじれやゆるみがないこと。

②車のバックルとタングが確実にセットされていること。

③取付け角度が４の位置になっていること。

④ベース部分を左右・前後ゆすっても動かないこと。

警告

上記の内容を満たしていない状態で使用しないでください。装置の機能が十分に発揮しなく危険です。

チャイルドグループI（適用体重９～18kg以下）の取付

前向き取付

①装置前面の赤い角度調節レバーで
１～３に調節します。

②車の進行方向に対して、前向きで車の背もたれに接するようにセットします。

⚠注意

装置の上部が車のヘッドレスト当る場合はヘッドレストをはずして下さい。

③装置のバックルを前に倒して車の腰ベルトを左右腰ベルト通し穴に通しタングとバックルをセットします。肩ベルトは装置背裏に回して下さい。

⚠注意

シートベルトがねじれていないことを確認して下さい。

チャイルドグループI（適用体重９～18kg以下）の取付

前向き取付

④装置の後に車の肩ベルトを伸ばしながら、車のバックル側の中段ベルトフックに、肩ベルトを引っ掛けて肩ベルトを引っ張り上げます。

⑤さらに肩ベルトを伸ばし、ドア側の上段ベルトフックに引っ掛けます。その際、車のベルトをいっぱいまで引き出したのち、装置を車に強く押付けてゆるんでいるベルトを引き上げ締付けます。

チャイルドグループI（適用体重9～18kg以下）の取付

前向き取付け確認

車の肩ベルト側から見た取付け

①車のベルトにねじれやゆるみがないこと。

車のバックル側から見た取付け

①車のベルトにねじれやゆるみがないこと。
②車のバックルとタングが確実にセットされていること。
③取付け角度が 1～3 の位置になっていること。
④装置の上部を前方に引っ張った際、隙間に、にぎりこぶしが入らない程しっかり固定されている事。

警告

上記の内容を満たしていない状態で使用しないでください。装置の機能が十分に発揮しなく危険です。

ジュニアグループII（適用体重18～25kg以下）の取付

部品の取り外し方

⚠**注意** 装置より子供用ベルト、バックルを外してご使用下さい。

ベルトの外し方

①装置のタングとバックルを解除した後、角度調節を 1 の位置にして背裏側の連結金具から子供用ベルトを外します。

角度調節

② ベルト通し穴から子供用ベルトを引き抜きます。

背裏側

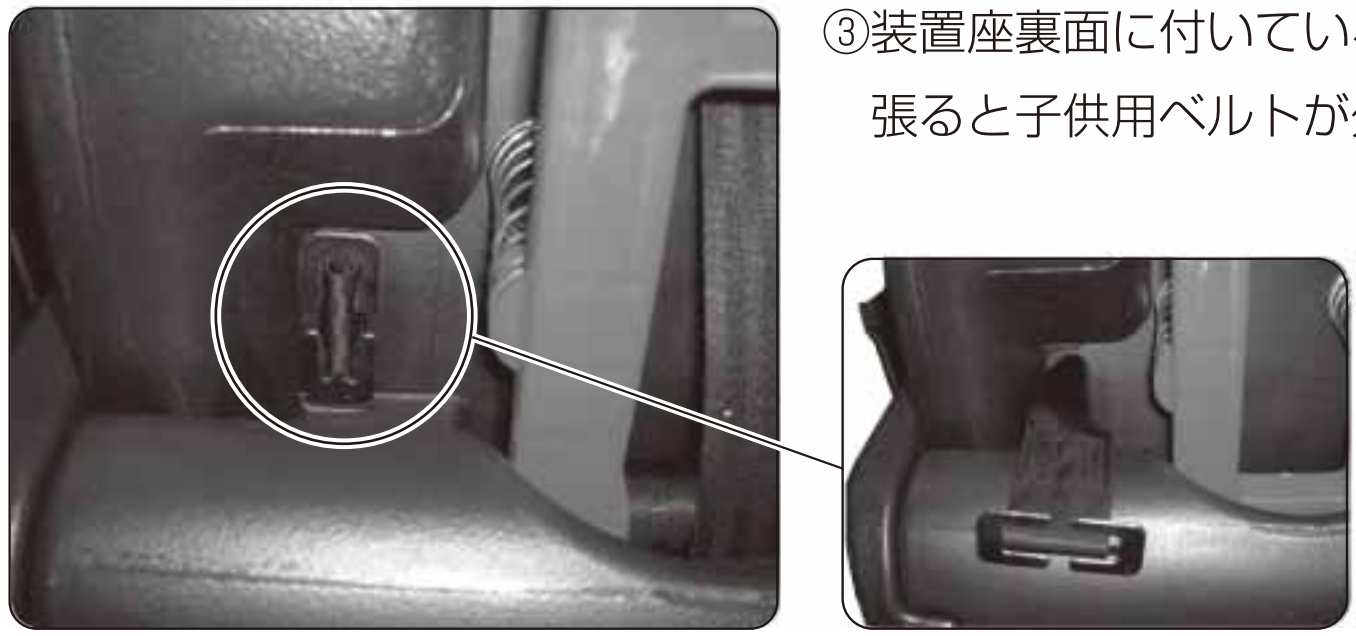

③装置座裏面に付いている金具を引っ張ると子供用ベルトが外れます。

ジュニア グループⅡ（適用体重 18～25kg 以下）の取付

装着バックルの外し方

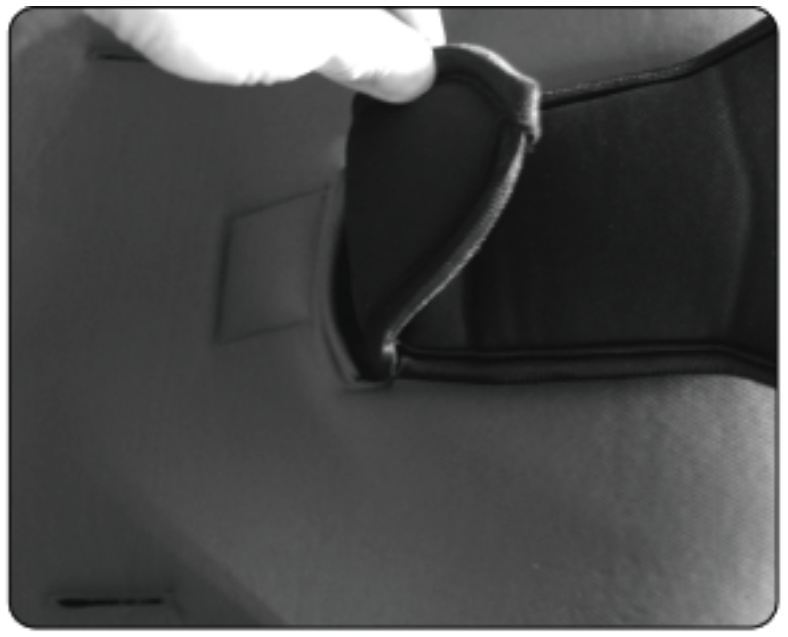

①角度調整レバーで４の位置にします。
バックルカバーを座カバーから外します。

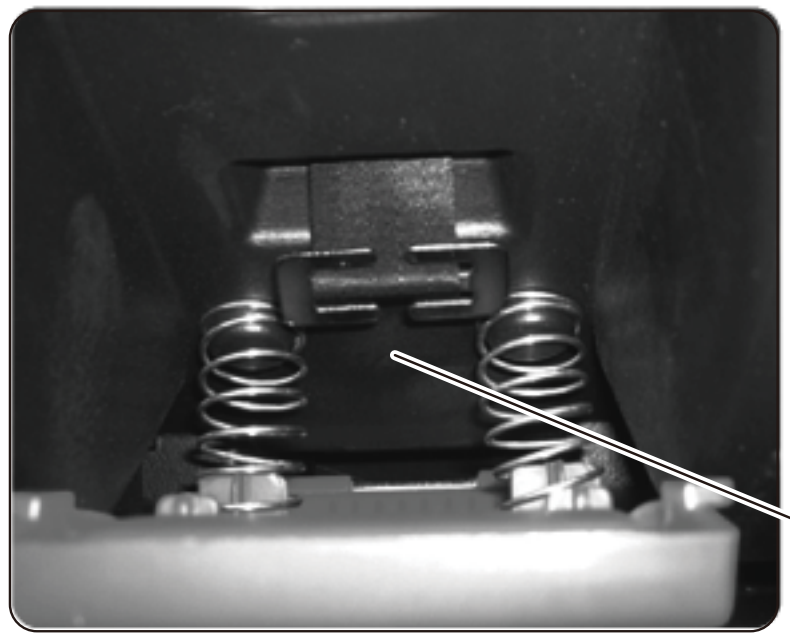

②バックルを接続する金具をドライバー等で金具を浮かせベルト穴にタテに差し込んで引き抜いて下さい。

③バックルを抜き取ります。

ジュニア グループⅡ（適用体重 18～25kg 以下）の取付

調節ストラップの外し方

カバーをめくり上げドライバー等
ベルト調節レバーの取付けネジを
します。

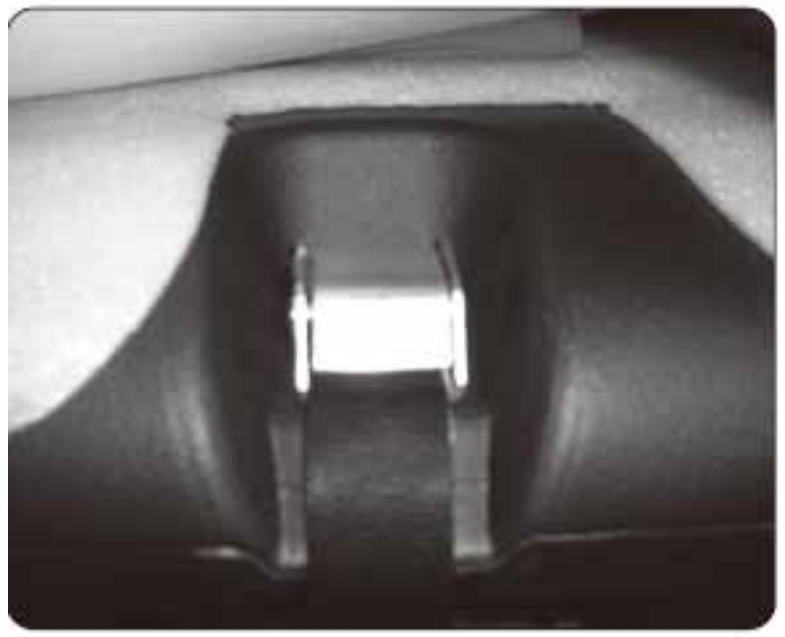

ルト調節レバーと調節ストラップ
外します。
ジをなくさないよう本体にセット
て下さい。

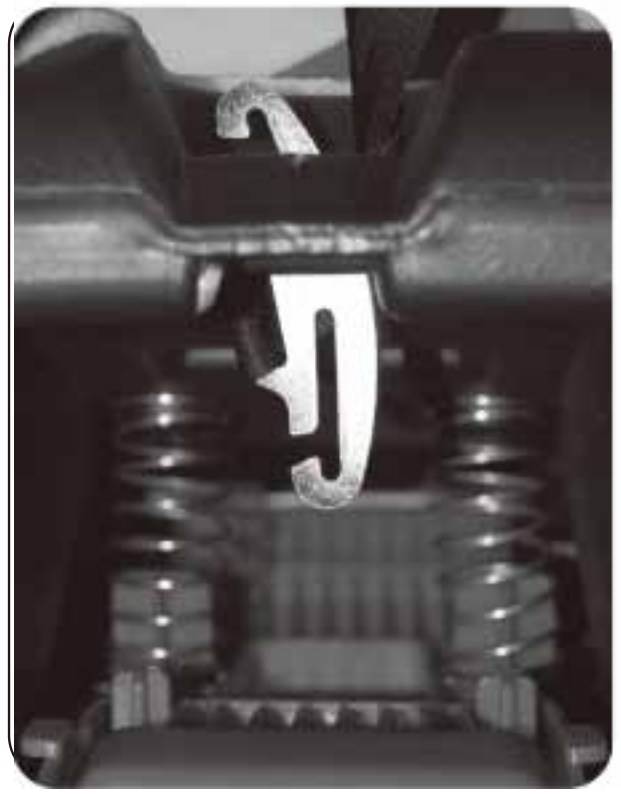

面のベルト連結金具を立てて引き
きます。

ジュニア グループⅡ（適用体重 18～25kg 以下）の取付

前向き取付

①装置前面の赤い角度調節レバーで、
１に位置に合せます。



②装置を車の進行方向にｾｯﾄし、車の背もたれにしかり接するように置いて下さい。
車の背もたれを角度調整してしかり接するようにセットして下さい。
また、ヘッドレストがあたるようでしたら外して取付けて下さい。

ジュニア グループⅡ（適用体重 18～25kg 以下）の取付

前向き取付

③お子様を座らせ車のシートベルトを左図のようにベルトがねじれないように車のタングとバックルを確実にセットします。
バックルが「**カチッ**」と音がするまで差込みます。

④車の腰ベルトと肩ベルトを左図のようにベルト通し穴に確実に通し、お子様と一緒にベルトをセットします。

⑤上段ベルトフックに必ず車の肩ベルトが通るようにして下さい。

装着取り付け確認

車内バックル側から見た取付確認

①ベルト通し穴にベルトが通っていることを確認して下さい。

②タングとバックルが確実にセットされていることを確認して下さい。

＜後部座席右側取付の例＞

車の外から見た取付確認

①ベルト通し穴にベルトが通っていることを確認して下さい。

③ベルトにねじれがないことを確認して下さい。

④ベルトが上部ベルト通し穴に通っていることを確認して下さい。

カバーの洗濯について

座カバー、背カバー、バックルカバー、肩ベルトパットの洗濯


座カバー

背カバー


バックルカバー

肩ベルトパッド

・中性洗剤を使い手洗いして下さい。
・塩素系漂白剤は色落ちしますのでご使用にならないで下さい。
・風通しのよい日陰で干して下さい。
・しっかり乾くまでご使用にならないで下さい。
・アイロンがけはしないで下さい。

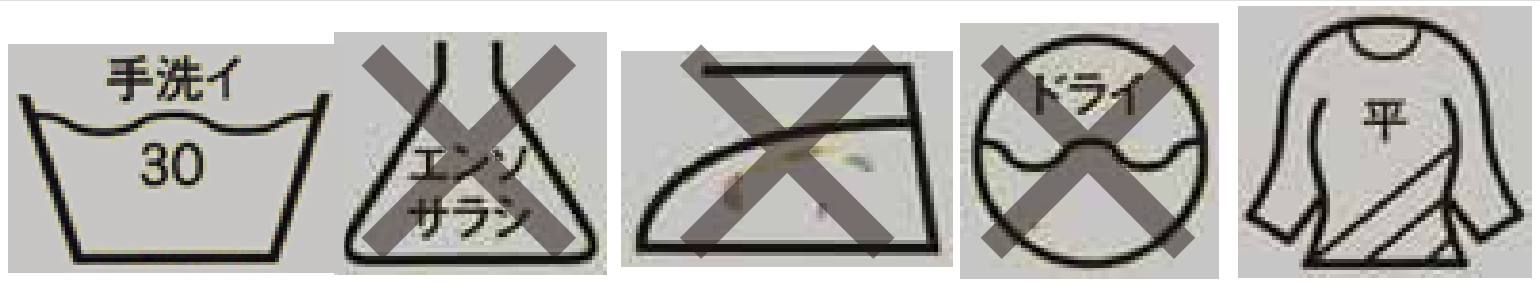

補助カバーの洗濯

・補助カバーを洗濯する場合はウレタンクッションをカバーから外して下さい。
・ウレタンクッションは洗濯できません。
・ウレタンクッションをセットする際は写真のように入れてください。

補助カバーへのウレタンクッションのセット

補助カバー

〇正しいセット

× 誤ったセット

マムズキャリー
MUM'S CARRY™
チャイルドシート
保証書

＊お買い上げ時にお客様名、お買い上げ日、販売店をご記入下さい。
＊本保証書は再発行致しませんので紛失しないようにご注意下さい。

保証期間	お買い上げから１年間（保証規定による）	
お買い上げ年月日	年　月　日	
商品名	マムズキャリー エクセレント　チャイルドシート	
お客様	御住所　〒	
	御名前	TEL
販売店	住　所　〒	
	販売店名	TEL

株式会社シーエー産商　本社：〒480-0201 愛知県西春日井郡豊山町大字青山字東栄 51
TEL：0568-28-5333 FAX：0568-28-5340

安全のために必ずご利用条件を厳守して下さい。

警告

● ご利用条件に合わないお子様のご使用、取付不可の座席でのご利用、又はご利用上の注意事項を厳守して頂いていない場合等は、生命の危機や重大な傷害が生じる可能性があります。

注意

● 品質向上の為、予告なく仕様を一部変更する場合がありますのでご了承下さい。

マムズキャリー
MUM'S CARRY™
チャイルドシート
取扱説明書　保証書付

ヨーロッパ規格適合品
ECE R44/04 適合
GROUP 0+、GROUP Ⅰ、GROUP Ⅱ

UNIVERSAL
0-25KG
E9
ECE R44/04
042023

ご使用前には安全のために必ずお読み下さい。

1. 本装置はヨーロッパ規格に適合していますが、一部の車輌には取り付けできません。
2. 本装置は３点式巻取装置付座席ベルトを装備している座席にのみ使用できます。（２点式シートベルトの座席では使用できません。）
3. なお、ご不明な点は、お買い上げの販売店または、輸入元にお問い合わせください。

本製品をご使用いただけるお子様のめやす

ベビー（グループ0+）	チャイルド（グループⅠ）	ジュニア（グループⅡ）
適用体重	適用体重	適用体重
0～13kg 未満	9～18kg 以下	18～25kg 以下
取り付け向き	取り付け向き	取り付け向き
必ず 後向き	必ず 前向き	必ず 前向き

本書をよんでいただくためのポイントマークについて

警告
事故につながったり、生命の危険、重大な傷害の恐れがある事を記載しています。

注意
安全の為、注意していただきたい事を記載しています。

補足
より安全に、快適にご使用していただく上で、知っておいていただきたい事を記載しています。

★左記のポイントマークは、安全に関する内容ですので必ず守っていただき本製品をご使用下さい。